



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

**⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.

**⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.

**NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.

---

### General Service Information and Requirements

**⚠WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

#### REQUIRED TOOLS:

- Safety Goggles
- Assorted Hand Tools

#### SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles


## **Cabin Air Filter Removal**

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

**NOTE:** Illustrations and procedures may vary slightly between models.


### **BEETLE**

1. Remove the cover plate in the middle of the dash by depressing two clips.

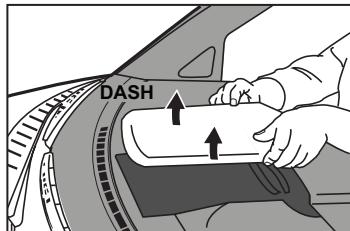


**Fig. 1**

2. Remove the screws from the middle and side of the passenger side dash plate and remove the plate.

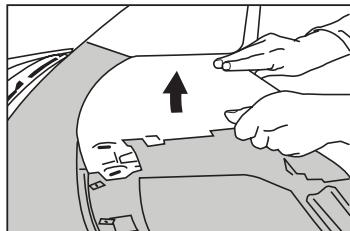

**Fig. 2**

3. Remove the six screws in the filter cover.
4. Release the filter assembly by depressing a tab at the front left corner of the assembly.
5. Remove filter from filter tray and discard.

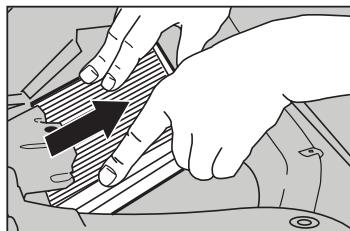

**Fig. 3**

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Open the hood.
2. Disconnect battery (see General Service Information & Requirements).
3. Remove passenger side weather stripping.
4. Remove the four CAF access cover screws.



**Fig. 4**

5. Remove the CAF access cover.

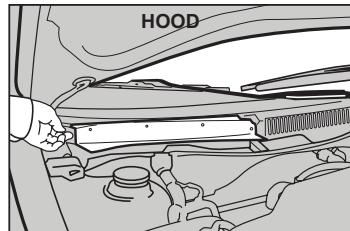


Fig. 5

6. Remove the filter assembly by depressing the two tabs and lift the filter and pull it out.
7. Remove filter from filter tray and discard.

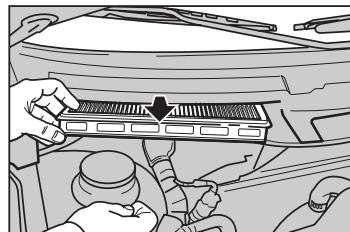


Fig. 6

## **Cabin Air Filter Installation**

### **BEETLE**

1. Insert the new CAF into the filter tray.
2. Reinstall the CAF assembly and snap into place.
3. Reinstall the six screws, the passenger side dash plate and cover plate.

**NOTE:** Plug in the dash light before installing the cover plate.

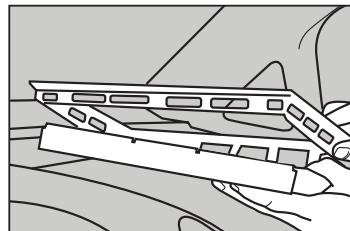


Fig. 7

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Insert the new CAF into the filter tray.
2. Reinstall the CAF assembly and snap into place.
3. Reinstall the CAF access cover.

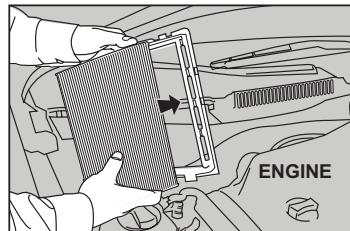


Fig. 8

## **Noise Test**

1. Reconnect the ground (negative) battery cable.
2. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
3. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.



# Filtro de aire de la cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**△ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**△PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**△ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Esto permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Anteojos de seguridad
- Herramientas de mano varias

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

## **Extracción del filtro de aire de la cabina**

La información que aparece a continuación explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (CAF).

### **ESCARABAJO**

1. Quite la placa de cubierta que está a la mitad del tablero presionando los dos clips.
  2. Quite los tornillos de la mitad y del lado del pasajero de la placa del tablero y quitela.
- NOTA:** Desconecte la luz del tablero antes de quitar la placa.
3. Quite los seis tornillos de la tapa del filtro.
  4. Suelte el conjunto del filtro oprimiendo una pestaña que está en la esquina izquierda delantera del conjunto.
  5. Quite el filtro de la bandeja y deséchelo.

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Abra el cofre.
2. Desconecte la batería (vea Información general de servicio y requisitos).
3. Quite los burletes del lado del pasajero.
4. Quite los cuatro tornillos de la tapa de acceso del CAF.
5. Quite la tapa de acceso del CAF.
6. Quite el conjunto del filtro oprimiendo las dos pestañas levantando el filtro y extrayéndolo.
7. Quite el filtro de la bandeja y deséchelo.

## **Instalación del filtro de aire para la cabina**

### **ESCARABAJO**

1. Inserte el nuevo CAF en la bandeja.
2. Vuelva a instalar el conjunto del CAF hasta que entre en su sitio con un chasquido.
3. Vuelva a instalar los seis tornillos, la placa del tablero del lado del pasajero y la placa de la cubierta.

**NOTA:** Conecte la luz del tablero antes de instalar la placa de cubierta.

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Inserte el nuevo CAF en la bandeja.

**NOTA:** Alinee las cuatro ranuras del lado de arriba del filtro con la bandeja del filtro.

2. Vuelva a instalar el conjunto del CAF hasta que entre en su sitio con un chasquido.
3. Vuelva a instalar la tapa de acceso del CAF.

## **Prueba de ruido**

1. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
2. Encienda el motor y el aire acondicionado, coloque el ventilador en velocidad alta.
3. Escuche para determinar que no haya ruido anormal del aire procedente del área del filtro de aire.



# Filtre à air de habitacle

## Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

### Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

### Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

#### OUTILLAGE REQUIS :

- Lunettes de sécurité
- Assortiment d'outils à main

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## **Dépose du filtre à air de habitacle**

Les informations ci-dessous décrivent la procédure et les outils nécessaires pour retirer et installer le Filtre à air de habitacle (FAC).

### **BEETLE**

1. Retirez le panneau du couvercle au centre du tableau de bord en abaissant deux agrafes.
  2. Retirez les vis de la planche de bord au centre et du côté passager, et retirez la planche.
- REMARQUE :** Débranchez la lumière du tableau de bord avant de retirez la planche.
3. Retirez les six vis du couvercle du filtre.
  4. Dégagiez le groupe filtre en abaissant une languette sur le coin supérieur gauche de l'assemblage.
  5. Retirez le filtre de son support et jetez.

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Ouvrez le capot.
2. Débranchez la batterie (Voir Informations et impératifs d'entretien général).
3. Retirez le coupe-froid côté passager.
4. Retirez les quatre vis du couvercle d'accès au FAC.
5. Retirez le couvercle d'accès au FAC.
6. Retirez le groupe filtre en abaissant les deux languettes et tirez sur le filtre vers le haut pour le dégager.
7. Retirez le filtre de son support et jetez.

## **Installation du filtre à air de habitacle**

### **BEETLE**

1. Insérez le nouveau FAC dans son support.
2. Réinstallez le groupe FAC et enclenchez-le bien en place.
3. Réinstallez les six vis, la planche de bord côté passager et le panneau du couvercle.

**REMARQUE :** Branchez la lumière du tableau de bord avant d'installer le panneau du couvercle.

### **CABRIO, GOLF, JETTA**

1. Insérez le nouveau FAC dans son support.

**REMARQUE :** Alignez les quatre encoches sur le côté supérieur du filtre avec le support de filtre.

2. Réinstallez le groupe FAC et enclenchez-le bien en place.
3. Réinstallez le couvercle d'accès au FAC.

## **Test de bruit**

1. Rebranchez le câble de terre sur la batterie.
2. Mettez le moteur et la climatisation en marche, la vitesse du ventilateur réglée au maximum.
3. Écoutez pour déceler tout bruit de ventilation anormal provenant de l'emplacement du filtre à air.

For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810