



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

**⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.

**⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.

**NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.

---

### General Service Information and Requirements

**⚠WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

#### REQUIRED TOOLS:

- Safety Goggles
- Assorted Hand Tools

#### SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles


## **Cabin Air Filter Removal**

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter.

**NOTE:** On some vehicles, there may be a lever to release the filter cover(s).


1. Peel back the carpeting next to the accelerator pedal to reveal the heater protector.

**⚠WARNING:** Do not touch the hot water pipes near the cover.

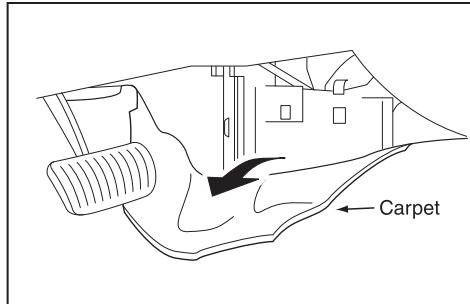


**Fig. 1**

2. Release the three (3) clips to remove the heater protector.

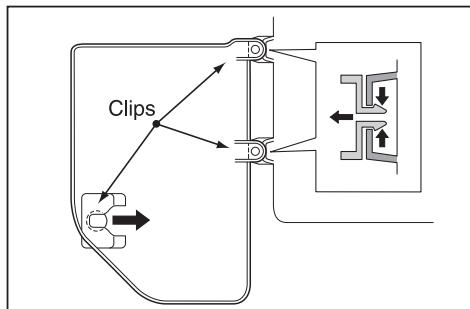

**Fig. 2**

3. Release the two (2) clips to remove the filter cover.

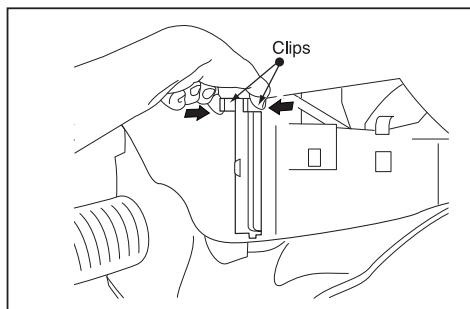

**Fig. 3**

4. Pull the tab on the lower part of the filter, then slide the filter(s) out toward the driver side.

**NOTE:** There may be an upper and lower filter.

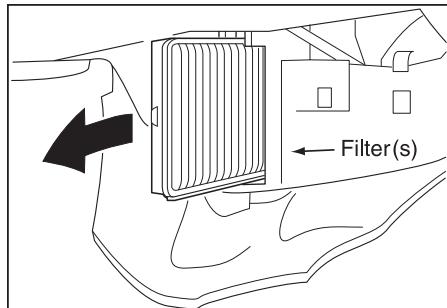


Fig. 4

## **Cabin Air Filter Installation**

5. Insert the cabin air filter(s) into the housing.
6. Reinstall the filter cover.
7. Reinstall the heater protector.
8. Reinstall the carpeting.

## **Noise Test**

9. Reconnect the battery ground cable.
10. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
11. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.



# Filtro de aire de cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**△ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**△PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**△ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Esto permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Anteojos de seguridad
- Herramientas de mano varias

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad


## **Remoción del filtro de aire para la cabina**

La siguiente información explica los procedimientos y herramientas necesarios para retirar y instalar el filtro de aire para la cabina.

**NOTA:** En algunos vehículos puede existir una palanca para liberar la(s) cubierta(s) del filtro(s).


1. Haga a un lado la alfombra que se encuentra junto al acelerador para descubrir al protector del calentador.

**ADVERTENCIA:** No toque los tubos de agua caliente que están cerca de la cubierta.

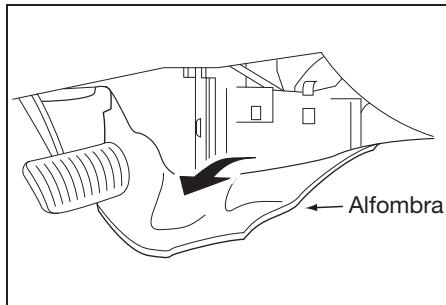


**figura 1**

2. Para retirar el protector de calor, quite los tres (3) sujetadores.

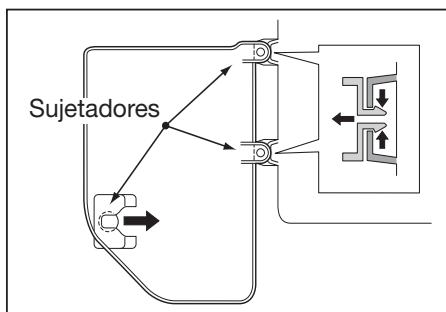

**figura 2**

3. Para retirar la cubierta del filtro, quite los dos (2) sujetadores.

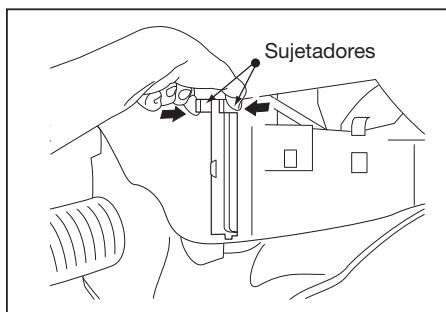

**figura 3**

4. Jale la lengüeta que está en la parte inferior de filtro y luego deslice el (los) filtro(s) hacia el lado del conductor.

**NOTA:** Es posible que haya un filtro inferior y uno superior.

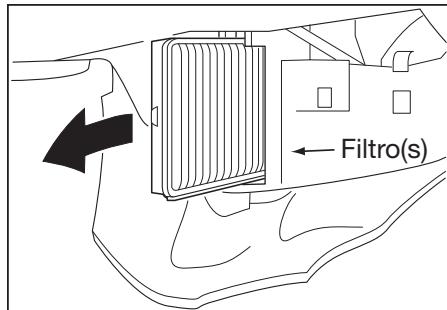


figura 4

## **Instalación del filtro de aire para la cabina**

5. Inserte el (los) filtro(s) de aire para la cabina en la funda.
6. Reinstale la cubierta del filtro.
7. Reinstale el protector de calor.
8. Recoloque la alfombra.

## **Prueba de ruido**

9. Reconecte el cable a tierra de la batería.
10. Encienda el motor, encienda el aire acondicionado y ponga el ventilador a máxima velocidad.
11. Escuche si hay ruidos de aire anormales en el área del filtro.

# Filtre à air d'habitacle Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

## Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

## Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

### OUTILLAGE REQUIS :

- Lunettes de sécurité
- Assortiment d'outils à main

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## Dépose du filtre à air de cabine

Les informations ci-dessous expliquent les procédures et les outils à utiliser pour la dépose et l'installation du filtre à air de cabine.

**REMARQUE :** Sur certains véhicules, le(s) couvercle(s) du filtre à air se dégag(e)nt à l'aide d'un levier.

1. Retirer la carpette à côté la pédale d'accélérateur pour accéder à la protection de chauffage.

**△MISE EN GARDE :** Ne pas toucher les canalisations d'eau situées près du couvercle.

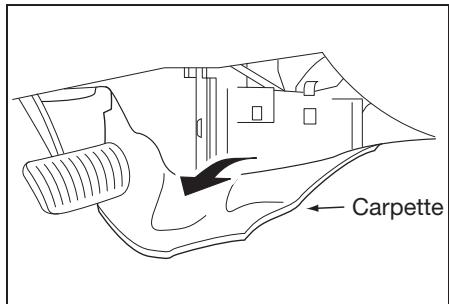


fig. 1

2. Dégager les trois (3) agrafes pour déposer la protection de chauffage.

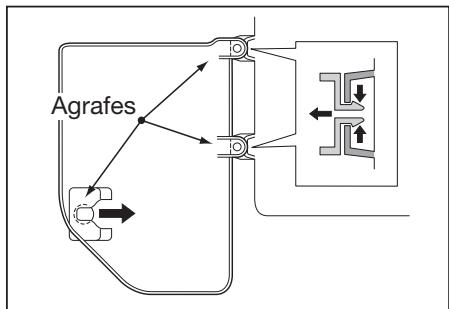


fig. 2

3. Dégager les deux (2) agrafes pour déposer le couvercle du filtre.

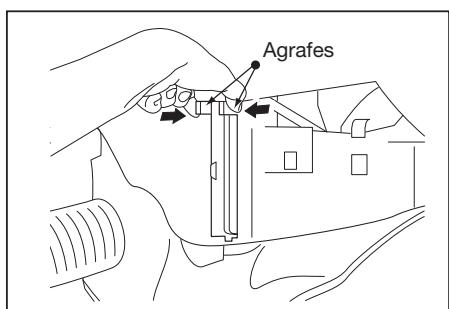


fig. 3

4. Tirer sur la languette qui se trouve dans la partie inférieure du filtre, puis faire coulisser le(s) filtre(s) vers l'extérieur, du côté du conducteur.

**REMARQUE :** Il peut y avoir un filtre supérieur et un filtre inférieur.

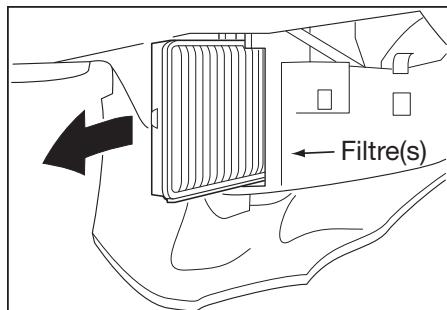


fig. 4

## **Installation du filtre à air de cabine**

5. Introduire le(s) filtre(s) à air de cabine dans le logement.
6. Réinstaller le couvercle de filtre.
7. Réinstaller la protection de chauffage.
8. Réinstaller la carpette.

## **Test de bruit**

9. Brancher le câble de masse de la batterie.
10. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
11. Vérifier s'il y a un bruit d'air anormal dans la zone du filtre à air.





For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810